

TX-2M-5026 SAW433
TX-4M-5026 SAW433

AM OOK 434
code sending



1/4 Chs keyfob transmitters with MC145026 encoder





Descrizione

Trasmettitore palmare RF con risonatore SAW, componibile fino a 4 canali in un nuovo contenitore ergonomico. Ideale per applicazioni ove si richiedano comandi codificati, alta efficienza e bassa emissione di spurie. Confome alle Normative Europee.

Description

1 to 4 channels RF transmitters with SAW filter oscillator. Ideal for remote control applications. High efficiency and low spurious emission. High efficiency and low spurious emission. In compliance with European Normative.

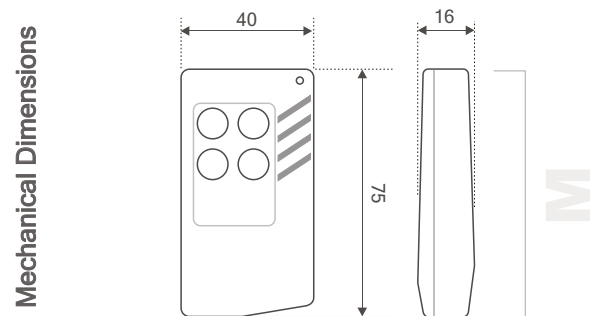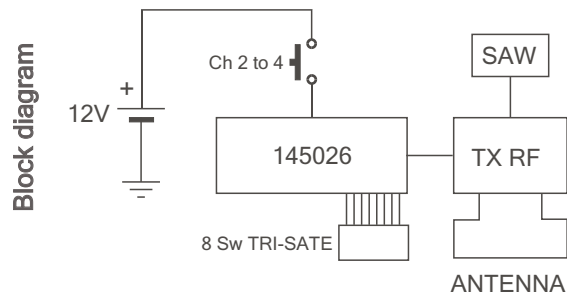

■ All dimensions are in millimeters

1/4 Chs keyfob transmitters with MC145026 encoder

Technical Specification

Ta = 25 °C

Characteristics	Min	Typ	Max	Unit
V _s Battery supply		12		Vdc
I _s Supply Current		10		mA
F _c RF carrier frequency		433.92		MHz
P _o Effective radiated power			3	mW
Programmable baud rate		3300		bit/s
Programmable I.D. Code		28		bit
Dynamic code		32		bit
T _{OP} Operating temperature range	+10		+55	°C

Specifiche Tecniche

Ta = 25 °C

Caratteristiche	Min	Tip	Max	Unità
V _s Alimentazione con batteria		12		Vdc
I _s Corrente assorbita		10		mA
F _c Frequenza portante RF		433.92		MHz
P _o Potenza irradiata			3	mW
Baud rate programmabile		3300		bit/s
Codice identificativo programmabile		28		bit
Codice identificativo programmabile		32		bit
T _{OP} Temperatura di lavoro	+10		+55	°C

Part Number / Model



650200800
mod.TX-2M-5026 SAW433



650200801
mod.TX-4M-5026 SAW433