

Датчик движения и освещенности внутри

Дальность: 5 метров
Включение при < 10 lx
Отключение через 30 сек.




IP65

IK08
Ударопрочность

Мощность	Lm	Цветовая температура	Материал	Исполнения	Напряжение
8 W	700 lm	4000 K	Теплостойкий ABS пластик И поликарбонат	Обычный Сенсорный	160-260 V
12 W	980 lm	6500 K			
15 W	1200 lm				

Артикул 4000 K	Артикул 6500 K	Наименование
126411208	126411308	IP65 D140*51 8W 700lm круглый
126411212	126411312	IP65 D160*53 12W 980lm круглый
126411212-S	126411312-S	IP65 12W 980lm круглый с микроволновым сенсором
126411215	126411315	IP65 D160*53 15W 1200lm круглый

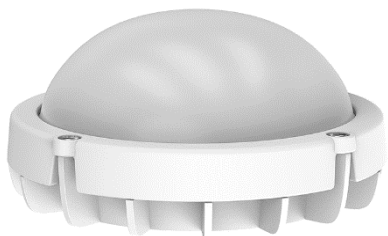

SOLID	ECO 2.0	UNIVERSAL	ECO (ЭТМ, РС)
Бюджетный + розница / проекты	Бюджетный + розница / проекты	Бюджетный + розница / проекты	Бюджетный Проекты
12W	8W, 12W	8W, 12W, 15W	8W, 12W, 15W
4000 К	4000 / 6500 К	4000 / 6500 К	4000 К
IP65	IP54	IP65	IP65
Без сенсорного исполнения	Микроволновый датчик	Микроволновый датчик	Оптико-акустический датчик
IK10	IK08	IK08	IK08
Круг / овал Цветная упаковка	Круг Цветная упаковка	Круг / овал Цветная упаковка	Круг / овал Термоусадочная пленка