

Продукция ЗАО «Рувинил» –
Ваш правильный выбор.



Коробки и щитки **II ТУСО** для монтажа безопасной проводки



ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ «ТУСО»:



Большой ассортимент
Современный дизайн
Механическая прочность



Простота монтажа
Надежность



Оптимальное сочетание
цены и качества



Безопасность
при эксплуатации



Вся продукция ЗАО «РУВИНИЛ» сертифицирована

Коробки установочные

НАЗНАЧЕНИЕ: применяются для установки розеток и выключателей в кирпичные и бетонные стены, а также в полые стены и стены из гипсокартона.

ТУ 3464-013-18669258-2004

ГОСТ 8594-80


МАТЕРИАЛ ударопрочный полистирол, полипропилен

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 20

ТЕМПЕРАТУРА МОНТАЖА от -5 °C до +60 °C



Для кирпичных и бетонных стен


<p>10156</p>  <p>Коробка установочная для скрытой проводки D = 60 мм, H = 40 мм Примечание без саморезов Количество в упаковке, шт. 224</p>	<p>10146</p>  <p>Коробка установочная для скрытой проводки D = 70 мм, H = 40 мм (V-196) Примечание без саморезов Количество в упаковке, шт. 168</p>	<p>10180 / 10180C</p>  <p>Коробка установочная для блоков с/п D = 65 мм, H = 40 мм Примечание наборная (10180C с саморезами) Количество в упаковке, шт. 192</p>	<p>10190 / 10190C</p>  <p>Коробка установочная для блоков углубленная с/п D = 60 мм, H = 62 мм Примечание наборная (10190C с саморезами) Количество в упаковке, шт. 120</p>	<p>10182</p>  <p>Коробка установочная для блоков усиленная 60x60x42 мм Примечание без саморезов Количество в упаковке, шт. 156</p>	<p>10183</p>  <p>Коробка установочная для блоков усиленная 60x60x42 мм Примечание с саморезами Количество в упаковке, шт. 156</p>	<p>10140</p>  <p>Коробка установочная двухместная 140x65x45 мм Примечание овальная Количество в упаковке, шт. 90</p>	<p>10184</p>  <p>Коробка установочная для блоков D = 72 мм, H = 48 мм Примечание для заливки в бетон Количество в упаковке, шт. 150</p>
--	---	---	---	--	--	--	---

Для гипсокартона и полых стен

<p>10170</p>  <p>Коробка установочная ГСК D = 65 мм, H = 40 мм Примечание пластмассовые лапки Количество в упаковке, шт. 156</p>	<p>10172</p>  <p>Коробка установочная ГСК D = 65 мм, H = 40 мм Примечание металлические лапки Количество в упаковке, шт. 156</p>	<p>10176</p>  <p>Коробка установочная ГСК D = 65 мм, H = 45 мм Примечание пластмассовые лапки Количество в упаковке, шт. 156</p>	<p>10142</p>  <p>Коробка установочная ГСК двухместная 140x65x45 мм Примечание овальная Количество в упаковке, шт. 90</p>	<p>10175</p>  <p>Аксессуар соединительный Примечание для артикула 10176 Количество в упаковке, шт. 25x20</p>
---	--	--	--	--

Коробка уст. для блоков

10180




A Выламываемые отверстия под трубу, гофротрубу, кабель
B Отверстия для закрепления изделий с помощью винтов (межцентровое расстояние 60 мм)
C Ребра для усиления стенки и закрепления изделий с помощью распорных лапок
D Элемент для жесткого крепления коробок между собой

Коробки для заливки в бетон

 <p>Сбоку коробки (арт. 10184) имеются шлицевые соединения, с помощью которых можно создавать различные блоки коробок в любой последовательности.</p>	<p>10131</p>  <p>Коробка установочная D = 70 мм, H = 60 мм Примечание для заливки в бетон (с крышкой) Количество в упаковке, шт. 120</p>	<p>10133</p>  <p>Крюк потолочный для уст. в коробку, арт. 10131 Примечание металл Количество в упаковке, шт. 140</p>	<p>10132</p>  <p>Коробка распаячная 119X76 мм, H = 60 мм Примечание для заливки в бетон (трапециевидная) Количество в упаковке, шт. 64</p>
---	--	--	--

Коробка распаячная для ГСК

10174



A Выламываемые отверстия для ввода трубы или кабеля
B Пластиковые лапки – служат для фиксации коробки в полую стене
C Крышка фиксируется за счет внутренних крепежных цапелов

Коробки распаячные для скрытой проводки

НАЗНАЧЕНИЕ: применяются для разветвления проводов электрической сети в кирпичных и бетонных стенах, а также в полых стенах и стенах из гипсокартона.

ТУ 3464-013-18669258-2004

ГОСТ 8594-80

МАТЕРИАЛ ударопрочный полистирол, полипропилен

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 20

ТЕМПЕРАТУРА МОНТАЖА от -5°C до +60°C

ЦВЕТ КРЫШЕК белый



Для кирпичных и бетонных стен

<p>10147</p> <p>Коробка распаячная для скрытой проводки D = 70 мм, H = 40 мм (У-197) Примечание плоская крышка Количество в упаковке, шт. 168</p>	<p>10157</p> <p>Коробка распаячная для скрытой проводки D = 60 мм, H = 40 мм Примечание плоская крышка Количество в упаковке, шт. 224</p>	<p>10159</p> <p>Коробка распаячная для скрытой проводки D = 100 мм, H = 40 мм (У-198) Примечание плоская крышка Количество в упаковке, шт. 78</p>	<p>10181</p> <p>Коробка распаячная для скрытой проводки D = 65 мм, H = 40 мм Примечание наборная Количество в упаковке, шт. 167</p>	<p>10141</p> <p>Коробка распаячная для скрытой проводки 140x65x45 мм Примечание овальная Количество в упаковке, шт. 80</p>	<p>10160</p> <p>Коробка распаячная для скрытой проводки 100x100x45 мм Примечание квадратная Количество в упаковке, шт. 60</p>
<p>10162</p> <p>Коробка распаячная для скрытой проводки 130x106x50 мм Примечание усиленная, IP20 Количество в упаковке, шт. 50</p>	<p>10163</p> <p>Коробка распаячная для скрытой проводки 151x122x73 мм Примечание усиленная, IP20 Количество в упаковке, шт. 24</p>	<p>10164</p> <p>Коробка распаячная для скрытой проводки 206x155x73 мм Примечание усиленная, IP20 Количество в упаковке, шт. 12</p>	<p>10165</p> <p>Коробка распаячная для скрытой проводки 265x182x73 мм Примечание усиленная, IP20 Количество в упаковке, шт. 10</p>	<p>KP7072</p> <p>Крышка D = 90 мм (для артикулов 10170 и 10172) Примечание белая Количество в упаковке, шт. 156x10</p>	

Для гипсокартона и полых стен

<p>10143</p> <p>Коробка распаячная ГСК для скрытой проводки 140x65x45 мм Примечание овальная Количество в упаковке, шт. 80</p>	<p>10161</p> <p>Коробка распаячная ГСК для скрытой проводки 100x100x45 мм Примечание квадратная Количество в упаковке, шт. 60</p>	<p>10174</p> <p>Коробка распаячная ГСК для скрытой проводки D = 80 мм, H = 45 мм Примечание крепление крышки без винтов Количество в упаковке, шт. 90</p>	<p>10177</p> <p>Коробка распаячная ГСК для скрытой проводки 140x112x70 мм Примечание пластиковые лапки Количество в упаковке, шт. 24</p>	<p>10178</p> <p>Коробка распаячная ГСК для скрытой проводки 70x70x45 мм Примечание квадратная Количество в упаковке, шт. 120</p>
---	--	--	---	---

Коробки распаячные для открытой проводки

НАЗНАЧЕНИЕ: применяются для разветвления проводов электрической сети при монтаже открытой проводки.

ТУ 3464-012-18669258-2004


ГОСТ 50043.6-2000

МАТЕРИАЛ ударопрочный полистирол, ABS-пластик, полипропилен, ПВХ

ЦВЕТ: светло-серый/белый/коричневый/бук/дуб/сосна

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 54, IP 55, IP 65

ТЕМПЕРАТУРА МОНТАЖА от -25°C до +60°C

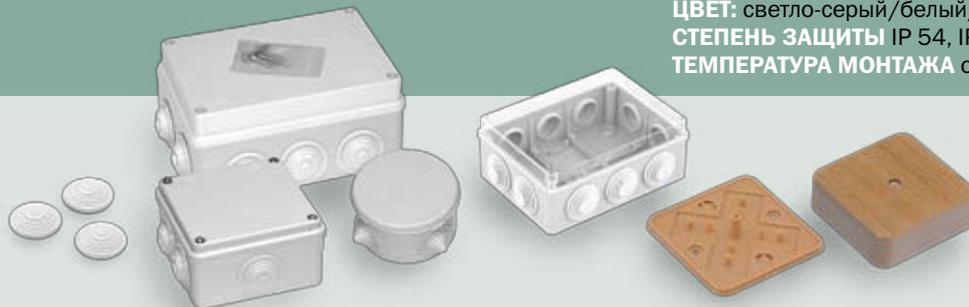

Для кирпичных и бетонных стен

<p>67010 / 67010Б</p> <p>Коробка распаячная для открытой проводки D = 60 мм, H = 40 мм Примечание 4 ввода, IP55 (67010Б – белая) Количество в упаковке, шт. 180</p>	<p>67020 / 67020Б</p> <p>Коробка распаячная для открытой проводки D = 70 мм, H = 50 мм Примечание 4 ввода, IP55, (67020Б – белая) Количество в упаковке, шт. 128</p>	<p>67025 / 67025Б</p> <p>Коробка распаячная для открытой проводки D = 80 мм, H = 50 мм Примечание 4 ввода, IP55, (67025Б – белая) Количество в упаковке, шт. 100</p>	<p>67030 / 67030Б</p> <p>Коробка распаячная для открытой проводки 70×70×40 мм Примечание 7 вводов, IP55, (67030Б – белая) Количество в упаковке, шт. 120</p>	<p>67040</p> <p>Коробка распаячная для открытой проводки 85×85×40 мм Примечание 6 вводов, IP54 Количество в упаковке, шт. 72</p>	<p>67040М/67039</p> <p>Коробка распаячная для открытой проводки 80×80×50 мм Примечание 7 вводов, IP54, откидная крышка, (67039 – без вводов) Количество в упаковке, шт. 68</p>	<p>67045 / 67044</p> <p>Коробка распаячная для открытой проводки 100×100×50 мм Примечание 8 вводов, IP54, откидная крышка, (67044 – без вводов) Количество в упаковке, шт. 48</p>
<p>67048</p> <p>Коробка распаячная для открытой проводки 98×98×60 мм Примечание 10 вводов, IP5 Количество в упаковке, шт. 54</p>	<p>67049</p> <p>Коробка распаячная для открытой проводки 100×100×50 мм Примечание IP54, без гермовводов Количество в упаковке, шт. 48</p>	<p>67050</p> <p>Коробка распаячная для открытой проводки 100×100×50 мм Примечание 6 вводов, IP54 Количество в упаковке, шт. 48</p>	<p>67051</p> <p>Коробка распаячная для открытой проводки 120×80×50 мм Примечание 6 вводов, IP54 Количество в упаковке, шт. 56</p>	<p>67052</p> <p>Коробка распаячная для открытой проводки 120×80×50 мм без отверстий Примечание 6 вводов, IP54 Количество в упаковке, шт. 56</p>	<p>67053</p> <p>Коробка распаячная для открытой проводки 150×110×70 мм Примечание 10 вводов, IP55 Количество в упаковке, шт. 22</p>	<p>67054</p> <p>Коробка распаячная для открытой проводки 150×110×70 мм без отверстий Примечание без вводов, IP55 Количество в упаковке, шт. 22</p>
<p>67055 / 67055П</p> <p>Коробка распаячная для открытой проводки 200×140×75 мм Примечание 10 вводов, IP55, (67055П – прозрачная крышка) Количество в упаковке, шт. 14</p>	<p>67056</p> <p>Коробка распаячная для открытой проводки 200×140×75 мм без отверстий Примечание без вводов, IP55 Количество в упаковке, шт. 14</p>	<p>67065</p> <p>Коробка распаячная для открытой проводки 240×195×90 мм Примечание 10 вводов, IP55 Количество в упаковке, шт. 6</p>	<p>67066</p> <p>Коробка распаячная для открытой проводки 240×195×90 мм без отверстий Примечание без вводов, IP55 Количество в упаковке, шт. 6</p>	<p>67067П</p> <p>Коробка распределительная для открытой проводки 247×199×165 мм Примечание 10 кабельных вводов, IP55, прозрачная крышка Количество в упаковке, шт. 4</p>	<p>67075</p> <p>Коробка распределительная для открытой проводки 370×275×135 мм Примечание 10 кабельных вводов, IP55 Количество в упаковке, шт. 1</p>	<p>67091/67091Б</p> <p>Коробка распределительная для открытой проводки 43×80×35 мм Примечание 10 кабельных вводов, IP54, (67091Б – белая) Количество в упаковке, шт. 234</p>
<p>67093 / 67093Б</p> <p>Коробка распределительная для о/п 85×85×35 мм Примечание 12 кабельных вводов, IP54, (67093Б – белая) Количество в упаковке, шт. 140</p>	<p>67095 / 67095Б</p> <p>Коробка распределительная для о/п 100×100×35 мм Примечание 12 кабельных вводов, IP54, (67095Б – белая) Количество в упаковке, шт. 98</p>	<p>65006/65006Б</p> <p>Коробка распаячная для о/п 70×70×40 мм. Примечание универсальные вводы, IP 44 (65006Б-белая) Количество в упаковке, шт. 144</p>	<p>67058</p> <p>Коробка распаячная для открытой проводки 150×110×90 мм. Примечание без вводов, IP55 Количество в упаковке, шт. 20</p>	<p>65001</p> <p>Коробка распаячная для открытой проводки Примечание IP40, комплектуются клеммной колодкой площадью сечения 4 мм². D=62 мм, H=24 мм.</p>	<p>65002/65002-38М /65002-08/65002-27М</p> <p>Коробка распаячная для открытой проводки с возможностью использования для мини-каналов. Примечание IP40, комплектуются клеммной колодкой площадью сечения 4 мм². Размеры 55×55×32 мм</p>	<p>65004/65004-38М /65004-08/65004-27М</p> <p>Коробка распаячная для открытой проводки с возможностью использования для мини-каналов. Примечание IP40, комплектуются клеммной колодкой площадью сечения 6 мм². Размеры 79×79×32 мм</p>

65005 / 65005K / 65005-38M / 65005-08 / 65005-27M



Коробка универсальная для миниканалов с предельным размером 40x16. Размеры 80x80x25 мм
Количество в упаковке, шт. 70
Примечание: IP40, в данной коробке предусмотрены места для удобного крепления клеммных колодок.

65015 / 65015K / 65015-38M / 65015-08 / 65015-27M



Коробка универсальная для миниканалов с предельным размером 40x25. Размеры 85x85x42 мм
Количество в упаковке, шт. 120
Примечание: IP40, в данной коробке предусмотрены места для удобного крепления клеммных колодок.

65019 / 65019K



Коробка универсальная для миниканалов с предельным размером 60x40. Размеры 100x100x55 мм
Количество в упаковке, шт. Примечание: IP40, в данной коробке предусмотрены места для удобного крепления клеммных колодок.

Примечание: в коробках для миниканалов с артикулами 65005, 65015, 65019 предусмотрены места для удобного крепления клеммных колодок.

Щитки под автоматические выключатели

НАЗНАЧЕНИЕ: применяются для установки автоматических выключателей, устройств защитного отключения и счетчиков (арт. 68021) в электрических сетях с открытой и скрытой проводкой. Щитки на 6 и более автоматов укомплектованы дин-рейкой и заземляющей шиной. В комплектацию к щитку квартирному (арт. 68021) входят 3 болта с гайками для установки счетчика, а также 4 винта с пластиковыми дюбелями для крепления корпуса щитка к стене.

ТУ 3464-011-18669258-2004

ГОСТ Р 50827-95

МАТЕРИАЛ ударопрочный полистирол, АБС-пластик, армлен

ЦВЕТ: светло-серый/белый/коричневый/бук/дуб/сосна

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 30, IP 40

ТЕМПЕРАТУРА МОНТАЖА: для скрытой проводки: от -5°C до +60°C для открытой проводки: от -25°C до +60°C



68021 / 68021K



Корпус щитка квартирного для открытой проводки 261x154x131 мм
Примечание дин-рейка, IP30, (68021K – коричневая)
Количество в упаковке, шт. 18

68001 / 68001K / 68022 / 68022K



Щиток для открытой проводки на 1 модуль 130x35x60 мм Щиток для открытой проводки на 2 модуля 130x50x65 мм
Примечание без з/шины, IP30, (68001K, 68022K – коричн.)
Количество в упаковке, шт. 90

68024 / 68024K



Щиток для открытой проводки на 4 модуля 130x90x65 мм
Примечание без з/шины, IP30, (68024K – коричневая)
Количество в упаковке, шт. 56

68302 / 68302K



Щиток для открытой проводки на 2 модуля с дверцей 140x55x85 мм
Примечание без з/шины, IP40
Количество в упаковке, шт. 54

68026 / 68026Б




Щиток для открытой проводки на 6 модулей с дверцей 160x132x93 мм
Примечание з/шина, IP40, (68026Б – с белой непрозрачной дверцей)
Количество в упаковке, шт. 20

68012 / 68012Б



Щиток для открытой проводки на 12 модулей с дверцей 280x190x93 мм
Примечание з/шина, IP40, (68012Б – с белой непрозрачной дверцей)
Количество в упаковке, шт. 6

68126 / 68126Б



Щиток для скрытой проводки на 6 модулей с дверцей 160x132x90 мм
Примечание з/шина, IP40м, (68126Б – с белой непрозрачной дверцей)
Количество в упаковке, шт. 20

68304 / 68304K



Щиток для открытой проводки на 4 модуля с дверцей 140x90x85 мм
Примечание без з/шины, IP40
Количество в упаковке, шт. 33

68029 / 68029Б



Щиток для открытой проводки на 9 модулей с дверцей 222x160x93 мм
Примечание з/шина, IP40, (68029Б – с белой непрозрачной дверцей)
Количество в упаковке, шт. 10

68018 / 68018Б



Щиток для о/п на 18 модулей с двумя дверцами 222x277x93 мм
Примечание 2 з/шины, IP40, (68018Б – с белой непрозрачной дверцей)
Количество в упаковке, шт. 6

68129 / 68129Б



Щиток для скрытой проводки на 9 модулей с дверцей 222x160x90 мм
Примечание з/шина, IP40, (68129Б – с белой непрозрачной дверцей)
Количество в упаковке, шт. 11

68306 / 6830K




Щиток для открытой проводки на 6 модулей с дверцей 140x125x85 мм
Примечание без з/шины, IP40
Количество в упаковке, шт. 24

68112 / 68112Б



Щиток для скрытой проводки на 12 модулей с дверцей 280×190×90 мм
Примечание з/шина, IP40, (68112Б – с белой непрозрачной дверцей)
Количество в упаковке, шт. 6

68224 / 68224Б

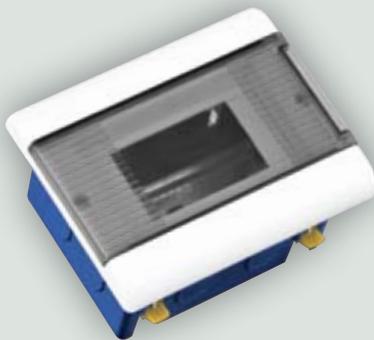

Щиток для скрытой проводки ГСК на 4 модуля с дверцей 140×112×70 мм
Примечание з/шина, пластиковая лапка, IP40, (68224Б – с белой непрозрачной дверцей)
Количество в упаковке, шт. 20

69000



Корпус монтажный свободной компоновки для о/п 370×275×135 мм
Примечание монтажная пластина, IP55
Количество в упаковке, шт. 1

69024 / 69024П



Щиток для открытой проводки на 24 модуля с дверцей 370×275×135 мм
Примечание з/шина, IP55, (69024П – прозрачная крышка)
Количество в упаковке, шт. 1

69124



Рамка накладная для арт. 67075, 69024, 69031
Примечание для скрытой проводки
Количество в упаковке, шт. 1

69031 / 69031П



Корпус щитка квартирного для о/п на 12 модулей с дверцей 370×275×135 мм
Примечание з/шина, IP55, (69031П – прозрачная крышка)
Количество в упаковке, шт. 1

69003



Щиток для открытой проводки на 3 модуля с дверцей 120×160×92 мм
Примечание герметичный, з/шина, IP65
Количество в упаковке, шт. 20

69005




Щиток для открытой проводки на 5 модулей с дверцей 150×200×98 мм
Примечание герметичный, з/шина, IP65
Количество в упаковке, шт. 10

69011




Щиток для открытой проводки на 11 модулей с дверцей 250×200×107 мм
Примечание герметичный, з/шина, IP65
Количество в упаковке, шт. 6

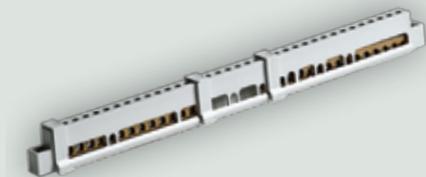

Клемный держатель для клеммных колодок Подходит для комплектации щитков артикула 68324, 68036, 68124, 68136

ШЗН-07/09/12

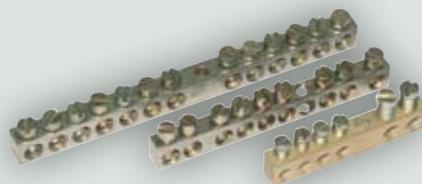

Шина «земля-ноль» 7/9/12 отверстий
Примечание для провода сечением до 6 мм² (материал – латунь)
Количество в упаковке, шт. 10

К-4/6/10/16



Клеммная колодка 4/6/10/16 кв.мм
Примечание на 12 пар
Количество в упаковке, шт. 10

Электромонтажные щитки для открытой и скрытой проводки на 24 и 36 модулей серии (IP 40)

68324/68324Б/68324СП/68324С/68324К



НОВИНКА

Степень защиты IP 40

Цвет: белый, серый, коричневый

Исполнение: белый с прозрачной дымчатой дверцей, белый с белой непрозрачной дверцей, серый с прозрачной дымчатой дверцей, серый с серой непрозрачной дверцей

Габаритные размеры: 370x302x95 мм

Количество в упаковке: 1 шт

Комплектация: дин-рейки шт. 2, клеммные колодки шт. 1, сменная боковая заменяемая пластина под гермовводы, самоклеющаяся этикетка, пластиковая опора под нулевую шину шт. 1, крепёж, инструкция

68036/68036Б/68036С/68036СП/68036К



НОВИНКА

Степень защиты IP 40

Цвет: белый, серый, коричневый

Исполнение: белый с прозрачной дымчатой дверцей, белый с белой непрозрачной дверцей, серый с прозрачной дымчатой дверцей, серый с серой непрозрачной дверцей

Габаритные размеры: 520x303x117 мм

Количество в упаковке: 1 шт

Комплектация: дин-рейки шт. 3, клеммные колодки шт. 1, сменная боковая заменяемая пластина под гермовводы, самоклеющаяся этикетка, пластиковая опора под нулевую шину шт. 1, крепёж, инструкция

68124/68124Б/68124С/68124СП/68124К



НОВИНКА

Степень защиты IP 40

Цвет: белый, серый, коричневый

Исполнение: белый с прозрачной дымчатой дверцей, белый с белой непрозрачной дверцей, серый с прозрачной дымчатой дверцей, серый с серой непрозрачной дверцей

Габаритные размеры: 415x299x103 мм

Количество в упаковке: 1 шт

Комплектация: дин-рейки шт. 2, клеммные колодки шт. 1, самоклеющаяся этикетка, пластиковая опора под нулевую шину шт. 1, крепёж, инструкция

68136/68136Б/68136СП/68136С/68136К



НОВИНКА

Степень защиты IP 40

Цвет: белый, серый, коричневый

Исполнение: белый с прозрачной дымчатой дверцей, белый с белой непрозрачной дверцей, серый с прозрачной дымчатой дверцей, серый с серой непрозрачной дверцей

Габаритные размеры: 547x299x103 мм

Количество в упаковке: 1 шт

Комплектация: дин-рейки шт. 3, клеммные колодки шт. 1, самоклеющаяся этикетка, пластиковая опора под нулевую шину шт. 1, крепёж, инструкция

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ЩИТКОВ НА 24 И 36 МОДУЛЕЙ

1. Нанесённая на внутреннюю поверхность лицевой части щитка перфорация с шагом 6 мм в совокупности с использованием высококачественного АБС-пластика даёт возможность легко вырезать окна любых форм и размеров. Это, в свою очередь, позволяет устанавливать в наши щитки изделия нестандартных габаритов, например счётчик МЕРКУРИЙ 200;
2. Дверцы щитка являются перенавешиваемыми и покрыты защитной плёнкой во избежание повреждений при транспортировке и монтаже;
3. На внутренней поверхности боковых стенок лицевой части щитков нанесена перфорация для подведения Кабель-канала любого типоразмера;
4. В комплекте имеются боковые сменные панели с рисками под диаметры 25,32 и 40 мм для возможности подведения гофрированных и гладких труб;
5. По желанию заказчика щитки могут быть выполнены в любом цветовом исполнении;
6. На основании щитка предусмотрены специальные места под установку нулевых шин стандартных и нестандартных типоразмеров. Также, для ещё более удобного монтажа, предусмотрены специальные стойки для крепления дополнительного пластикового держателя нулевых шин;
7. Комплектация: нулевая шина, пластиковая опора под нулевую шину, сменные боковые панели, крепёж, самоклеющаяся этикетка, инструкция;
8. Щитки упакованы в индивидуальную упаковку из трёхслойного картона, что минимизирует риски повреждений при транспортировке.

УПАКОВКА И ШТРИХ-КОДЫ



Электромонтажные изделия **TYCC** упакованы в стандартные картонные коробки размером 280×340×470 мм. Основная часть выпускаемой под торговой маркой «РУВИНИЛ» продукции обернута в защитную термоусадочную пленку, а также снабжена этикетками с указанием артикула изделия и его основных характеристик. На каждом изделии «РУВИНИЛ» артикул дублируется дополнительно. Щитки с дверцами серии укомплектованы дин-рейкой и одной заземляющей шиной (предусмотрено место для установки второй «нулевой» шины).



МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЕ КОЛИЧЕСТВО КЛЕММ И ПРОВОДОВ ДЛЯ РАСПЯЧНЫХ КОРОБОК ПОД ОТКРЫТУЮ ПРОВОДКУ

Минимальный объем, см ³	Относительно модели коробок TYCC	Количество клемм и проводов	Поперечное сечение проводов, мм ²					
			1,5	2,5	4,0	6,0	10,0	16,0
100	67010/67020/ 67030/67045/65005	клеммы: провода:	6 20	5 15				
200	67025/67040/65015/ 67091/67093/67095	клеммы: провода:	8 24	6 20	5 15			
400	67049/67050/ 67051/67052	клеммы: провода:	10 30	8 24	6 20	5 15		
800	67052/67053/67054	клеммы: провода:	12 36	10 30	8 24	6 20	5 15	
1500	67055/67065/ 67066/67067	клеммы: провода:	18 54	15 45	12 36	8 24	6 20	5 15

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ СТЕПЕНЕЙ ЗАЩИТЫ

Уровень защиты моделей	Защита от проникновения воды (вторая цифра)									
	IP x0	IP x1	IP x2	IP x3	IP x4	IP x5	IP x6	IP x7	IP x8	
Защита от проникновения твердых тел (первая цифра)	Нет защиты	Защита от вертикально падающих капель воды	Защита от брызг при наклоне 15° вертикально	Защита от брызг при наклоне более 60° вертикально	Защита от брызг в любых направлениях	Защита от струй воды в любых направлениях	Защита от сильных струй воды в любых направлениях	Защита при временном погружении в воду	Защита при длительном погружении в воду	
IP 0x Нет защиты	IP 00									
IP 1x Проникновение больших тел D >50,0 мм	IP 10	IP 11	IP 12							
IP 2x Проникновение средних тел D >12,5 мм	IP 20	IP 21	IP 22	IP 23						
IP 3x Проникновение малых тел D >2,5 мм	IP 30	IP 31	IP 32	IP 33	IP 34					
IP 4x Проникновение малых тел D >1,0 мм	IP 40	IP 41	IP 42	IP 43	IP 44					
IP 5x Проникновение пыли внутрь	IP 50				IP 54	IP 55				
IP 6x Пыль полностью не проникает	IP 60						IP 65	IP 66	IP 67	IP 68

ЗАО «РУВИНИЛ»

Россия, 125130, г. Москва,

Старопетровский проезд, д.7а, стр.25, а/я 16

Телефон/факс: (495) 972-67-67, (495) 921-33-53 (многоканальный)

<http://www.ruvinil.ru>

info@ruvinil.ru