


## Прокладка уплотнительная IP67

**Назначение**


- герметизация мест ввода муфт в корпуса оборудования, шкафы, щитки, распаячные коробки для обеспечения степени защиты IP67.

**Характеристики**

- температура эксплуатации – от –45 до +150 °С (кратковременно до 180 °С).

Для резьбы	Размеры аксессуара, мм			Упаковка, шт.	Код
	Ø внутренний	Ø внешний	A		
M16×1,5	16,0	22,0	1,5	20	6060-1522
M20×1,5	20,0	26,0	1,5	20	6060-1925
M25×1,5	25,0	32,0	1,5	10	6060-2532
M32×1,5	32,0	38,5	1,5	10	6060-3238
M40×1,5	40,0	50,0	1,5	5	6060-4050
M50×1,5	50,0	59,5	1,5	2	6060-5060
M63×1,5	63,0	72,0	2,0	2	6060-6472

## Поворотный адаптер 45°, IP68

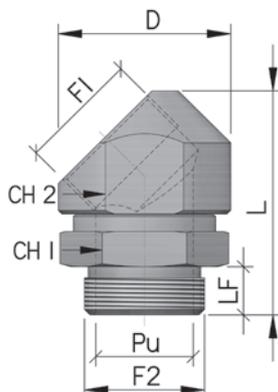**Назначение**

- выбор направления вывода кабеля и минимизация возможных механических или температурных воздействий на кабель при поворотах как внутри помещений, так и на открытом воздухе.

**Характеристики**

- материал – никелированная латунь;
- производится согласно EN 61386-1 и EN 60423;
- степень защиты – IP68/IP67.

**Особенности**

- высокая точность изготовления гарантирует ввод кабеля без риска повреждения изоляции;
- вращающийся корпус адаптера с внутренним уплотнением гарантирует высокую степень герметичности;
- совместим со всеми резьбовыми метрическими соединениями.

**Комплектация**

- при необходимости позицию можно дополнительно укомплектовать гайкой и уплотнительной прокладкой (стр. 1.36–1.37).

Размеры аксессуара, мм								Упаковка, шт.	Код
F1	F2	LF	L	PU	ØD	CH2	CH1		
M20×1,5	M20×1,5	10	48	15,0	34	30	26	10	6028-20G
M25×1,5	M25×1,5	10	52	20,0	38	34	32	10	6028-25G
M32×1,5	M32×1,5	13	60	26,0	46	41	39	10	6028-32G
M40×1,5	M40×1,5	14	70	32,0	55	50	50	10	6028-40G
M50×1,5	M50×1,5	18	85	39,5	65	56	55	10	6028-50G
M63×1,5	M63×1,5	18	97	49,0	80	70	65	10	6028-63G