

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Alenka LED

ТУ 3461-001-91682821-2012

ПРИМЕНЕНИЕ:

Предназначены для установки в помещениях офисного и торгово-административного назначения (предприятия, учреждения, торговые центры и т.п.)

КОРПУС сварной из листовой стали, окрашен белой порошковой краской

РАССЕИВАТЕЛЬ прозрачный или опаловый из ПС с призматическими элементами

УСТАНОВКА

- в подвесные потолки типа "Армстронг"
(300x1200мм, 600x600мм, 600x1200мм)

- в подвесные потолки типа "Грильято"

(Alenka LED-38-845-25 GR и Alenka LED-38-845-55 GR Opal)

220В

50Гц



IP40



УХЛ4



Alenka LED

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Светодиоды: LG Innotek

Цветовая температура: 4300-4500 К

Цветовая температура: 4500-5000 К (Alenka LED-32-845-23/53)

Индекс цветопередачи: 80Ra

Диапазон входных напряжений: 170-260 В

Коэффициент мощности: $\cos\phi > 0,98$

Коэффициент мощности: $\cos\phi > 0,92$ (Alenka LED-32-845-22/53)

Коэффициент пульсации менее: 2 %



Температура окружающей среды: от -40 до +50°C

Предельная относительная влажность: 45-80 % при 25°C


Ресурс работы светильника: 50 000 ч




Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры, мм			Масса (кг)
				L	B	H	
Прозрачный рассеиватель, для потолков типа "Армстронг"							
705003822	Alenka LED-38-845-22	38 LED	3200	1195	295	40	3,40
705003223	Alenka LED-32-845-23	32 LED	3300	595	595	40	3,40
705003823	Alenka LED-38-845-23	38 LED	3200	595	595	40	3,40
705004213	Alenka LED-42-845-13	42 LED	3000	595	595	40	3,60
705005626	Alenka LED-56-845-23	56 LED	6400	1195	595	40	5,60
Прозрачный рассеиватель, для потолков типа "Грильято"							
706003825	Alenka LED-38-845-25 GR	38 LED	3200	588	588	40	3,40
Опаловый рассеиватель, для потолков типа "Армстронг"							
709003852	Alenka LED-38-845-52 Opal	38 LED	2750	1195	295	40	3,40
709003253	Alenka LED-32-845-53 Opal	32 LED	3170	595	595	40	3,40
709003853	Alenka LED-38-845-53 Opal	38 LED	2750	595	595	40	3,40
709004273	Alenka LED-42-845-73 Opal	42 LED	2610	595	595	40	3,60
709005656	Alenka LED-56-845-56 Opal	56 LED	5500	1195	595	40	5,60
Опаловый рассеиватель, для потолков типа "Грильято"							
713003855	Alenka LED-38-845-55 GR Opal	38 LED	2750	588	588	40	3,40

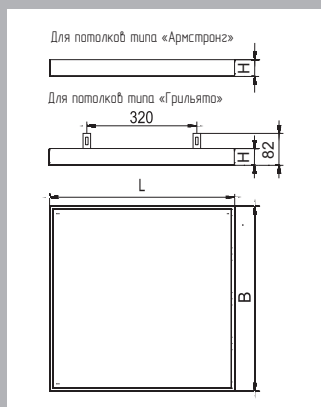

Alenka LED-38-845-23 *
Alenka LED-38-845-25 *



Alenka LED-38-845-22 *
Alenka LED-56-845-23 *



Светильник Alenka LED
для потолка "Грильято"

* - КПД светодиодных светильников принят за 100%