


- ### 主要参数
- 1, 额定电流: 250A
 - 2, 额定电压: 750V/1000V
 - 3, 绝缘电阻: $\geq 500M\Omega$ (DC500V)
 - 4, 耐电压: 3500V
 - 5, 接触电阻: $0.5m\Omega$ Max
 - 6, 塑料件防火等级: UL94 V0
 - 7, 机械寿命: 空载拔插大于10000次
 - 8, 防水等级: 插合后IP55, 插合前IP54
 - 9, 工作环境温度: $-30^{\circ}C \sim +50^{\circ}C$

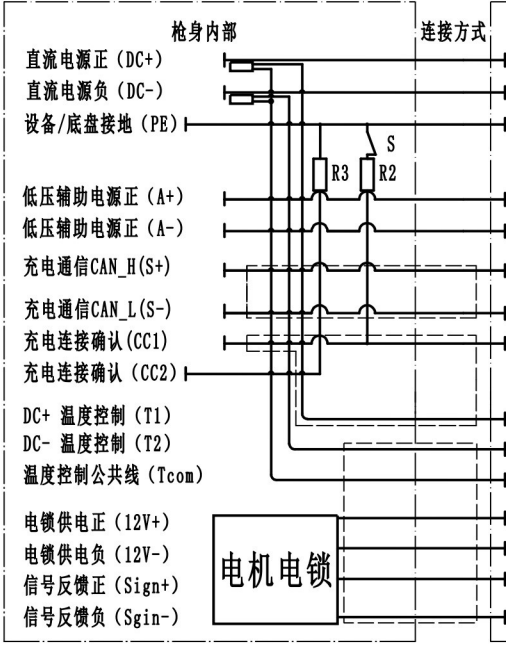

线缆规格	线缆颜色	适配端子	屏蔽
80mm ²	红	JG95-8	—
80mm ²	黑	JG95-8	—
25mm ²	黄/绿	JG25-8	—
4mm ²	红	E4012	—
4mm ²	黑	E4012	—
0.75mm ²	红	E1010	组合屏蔽
0.75mm ²	黑	E1010	组合屏蔽
0.75mm ²	蓝	E1010	组合屏蔽
0.75mm ²	橙	E1010	组合屏蔽
0.75mm ²	绿	E1010	组合屏蔽
0.75mm ²	棕	E1010	组合屏蔽
0.75mm ²	红	E1010	组合屏蔽
0.75mm ²	黑	E1010	组合屏蔽
0.75mm ²	黄	E1010	组合屏蔽
0.75mm ²	蓝	E1010	组合屏蔽

电子锁状态				
12V (电子锁)	GND (电子锁电源负)	电子锁状态	反馈线状态 (sign+与sign-)	机械锁按钮
+	-	锁止	导通	不能按下
-	+	复位	无穷大	顺利按下

温控: PT1000

充电插头: 符合GB/T 20234.3-2015标准要求

充电线缆: $2*80mm^2 + 1*25mm^2 + 2*4mm^2 + 11*0.75mm^2$ (2组4根屏蔽线) 黑色TPE线缆

图样标记 DWG. SYM	S	投影标记 PROJ. SYM		名称 NAME	250A国标直流枪		
材料 MATL		重量 WEIGHT		图号 DRAW NO.	EVO-IC-GB-DC250-P	纸幅 SIZE	A4
设计 DESIGNED	日期	审核 CHECK	日期	标准化 STD CHECKED	日期	比例 SCALE	
校对 CHECKED	日期	工艺 PROCESS	日期	批准 APPROVED	日期	第 SHEET	共 OF
				品号 PART NO.		张 SHEET	共 OF