



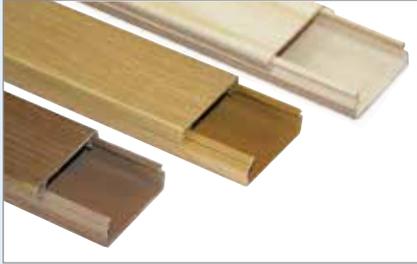



**ПКК-25x16-38М/ПКК-25x16-08М/
ПКК-25x16-27М**

Кабель-канал бук на светлой основе/
дуб на темной основе/сосна на светлой основе
Размеры, мм 25x16x2000
Количество в упаковке, м 80




**ПКК-40x16-38М/ПКК-40x16-08М/
ПКК-40x16-27М**

Кабель-канал бук на светлой основе/
дуб на темной основе/сосна на светлой основе
Размеры, мм 40x16x2000
Количество в упаковке, м 40

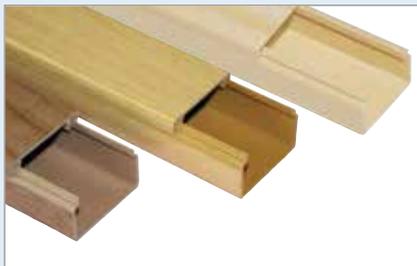

**ПКК-40x25-38М/ПКК-40x25-08М/
ПКК-40x25-27М**

Кабель-канал бук на светлой основе/
дуб на темной основе/сосна на светлой основе
Размеры, мм 40x25x2000
Количество в упаковке, м 50



НАЗНАЧЕНИЕ: предназначены для прокладки в них силовых, компьютерных, телекоммуникационных, сигнальных и охранных кабелей и проводов в дачных строениях, загородных домах и жилых помещениях. Короба выполнены из самозатухающего ПВХ в трех цветовых гаммах: бук на светлой основе/дуб на темной основе/сосна на светлой основе, имеют эстетичный внешний вид и механическую прочность. Совместно с кабельным плинтусом и универсальными коробками под структуру дерева составляют единую систему «Загородный дом».

ТУ 3464-004-18669258-03
ГОСТ Р50827-95 (МЭК 670-89)
МАТЕРИАЛ поливинилхлорид (ПВХ) ударопрочный, самозатухающий до t 950°C (испытание нитью накаливания 2 мм)
ЦВЕТ бук на светлой основе/дуб на темной основе/сосна на светлой основе
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 40
ТЕМПЕРАТУРА МОНТАЖА от -5°C до +60°C
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР от -25°C до +60°C
УДАРОПРОЧНОСТЬ 6 Дж

